


# STULPGETR.GASK.1550-2

## 4933708

Spezifikation	
Bauteiltyp	Stulpgetriebe
Ausführung Stulpgetriebe	Stulp-Tastergetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Griffsitz	konstant
Griffhöhe 	550 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1300 mm
max. Flügelfalzhöhe	1550 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunkttausführung	Schließblech 
Anzahl Schließbleche	2
Vormontiertes Schließblech	SEF
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitönnender Flügel
Stulpprofiltyp	16 mm Beschlaglmut
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Hebellänge	lang
Klemmung	ja
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

# STULPGETR.GASK.1550-2

## 4933708

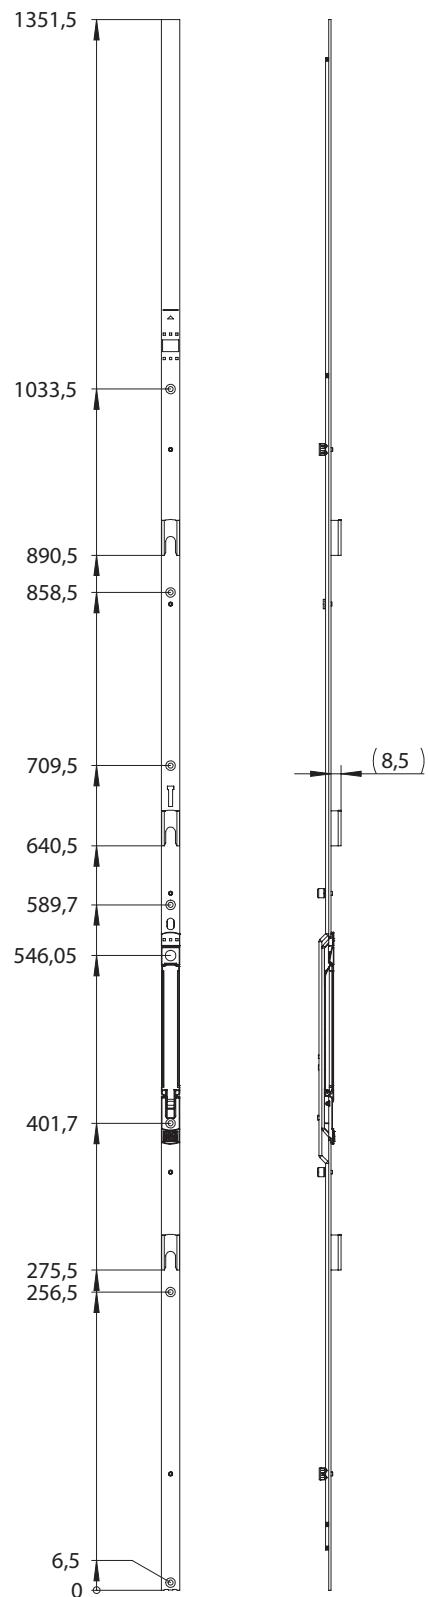

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# STULPGETR.GASK.1550-2

## 4933708

### Legende

**Griffhöhe** Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.

**Verschlusspunkt ausführung** **Schließblech**  
Das Schließblech ist das Gegenstück zum Verschlussbolzen und befindet sich auf Beschlagteilen, die im zweitöffnenden Stulpflügel montiert sind.

