
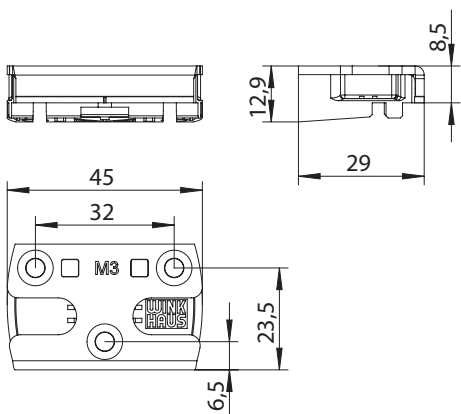


SICHERH.BL.SBS.K.60.M3

4927768

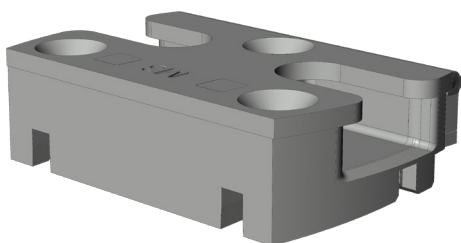

Specyfikacja	
Typ elementu	Zaczep antywłamaniowy
Surowiec okna	Tworzywo
Położenie wrębu	13 mm
Luz wrębowy	12 mm
Strona okuwania	DIN lewy, DIN prawy
Sposób otwarcia/kolejność otwi	Rozwierno-uchylane
Docisk	- 0,3 mm
Grubość zaczepu	29 mm
Materiał zaczepu	Tworzywo-stal
Kolor	antracytowy podobny do RAL7016, srebrny
Powłoka	ocynkowana
Klasa bezpieczeństwa	Odpowiedni do klas RC
Zakres stosowania	Standardowe zakresy stosowania
Sposób mocowania	Wkręt okienny
Liczba otworów pod wkręty	3
Oś wkrętu 1 ❶	6.5 mm
Oś wkrętu 2 ❷	23.5 mm
Rozstaw wkrętów oś 2 ❷	32 mm
Kąt osi wkrętu	90°
Skos roboczy	nie
Z wślizgiem	nie
Z otworem wzdłużnym	nie
Z podstawą	tak
Zestaw/Garnitur	nie
Opakowanie	Wielorazowe

Systemy profili	
System profilu	Rehau - S735, Rehau - Brillant, Rehau - Thermo-Design, Rehau - Brillant-Design, Rehau - Basic-Design




Wskazówka

W celu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy zapoznać się z informacjami zawartymi w przeglądach typów okuć, instrukcjach montażu i diagramach dozwolonych zastosowań. Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone

SICHERH.BL.SBS.K.60.M3



4927768

Legenda

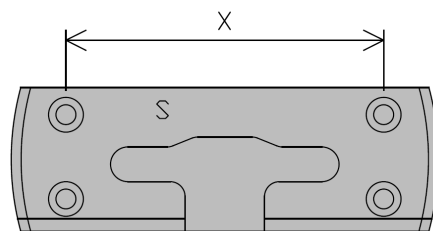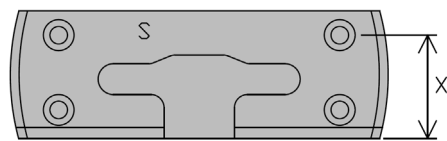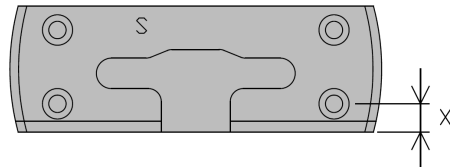

SICHERH.BL.SBS.K.60.M3

4927768

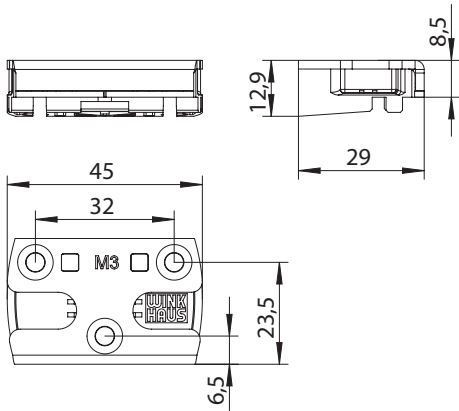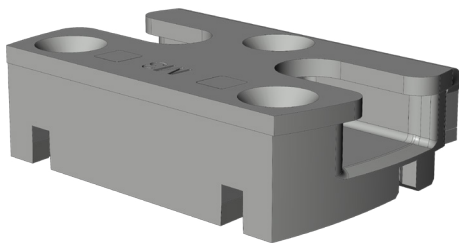

Spezifikation

Bauteiltyp	Sicherheitsschließblech
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Anpressdruck	- 0,3 mm
Schließblechtiefe	29 mm
Werkstoff Schließbleche	Kunststoff-Stahl
Farbe	anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitseignung	RC-tauglich
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	3
Schraubachse 1 	6.5 mm
Schraubachse 2 	23.5 mm
Schraubabstand Achse 2 	32 mm
Schraubachsenwinkel	90°
Einlaufschräge	nein
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme

Profilsystem	Rehau - S735, Rehau - Brillant, Rehau - Thermo-Design, Rehau - Brillant-Design, Rehau - Basic-Design
--------------	--

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SICHERH.BL.SBS.K.60.M3

4927768


Legende

Schraubabstand Achse 2

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 2

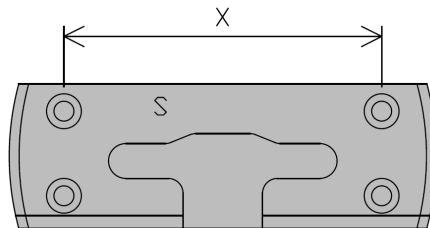


Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

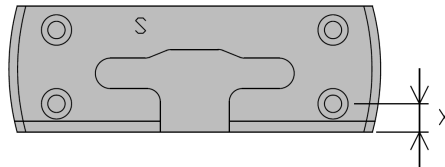

Schraubachse 2

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 2

