


V.GETR.GVMC.1800-4.D7,5 4965368



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe
Dornmaß	7.5 mm
Griffsitz	mittig
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1800 mm
max. Flügelfalzhöhe	1999 mm
Anzahl Verschlusspunkte	4
Verschlusspunkttausführung	Pilzbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Klemmung	ja
Koppelbar	nein
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

V.GETR.GVMC.1800-4.D7,5 4965368

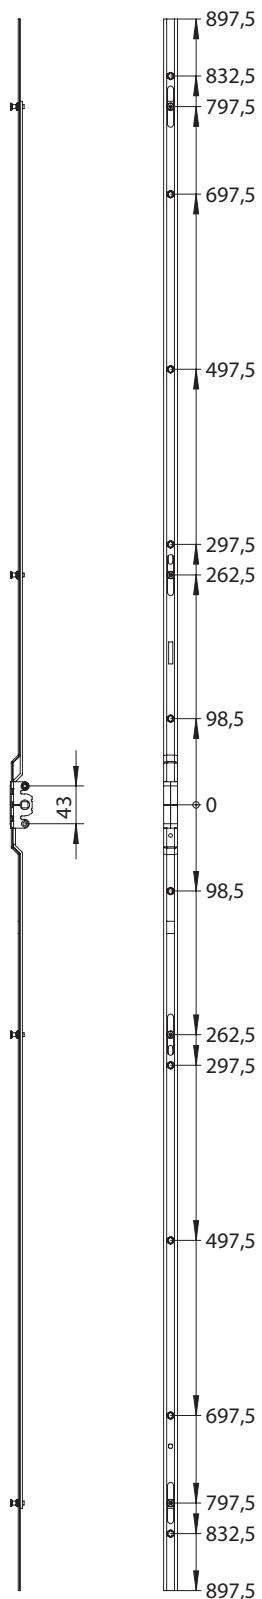

V.GETR.GVMC.1800-4.D7,5 4965368

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagsnute montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten