
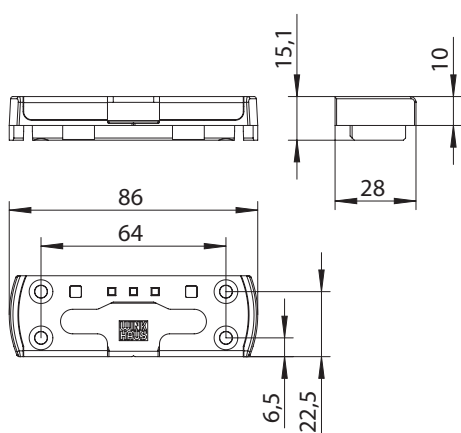


# KIPPBL.SBK.K.192

## 4932276

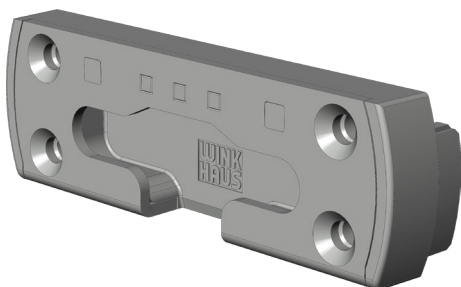

| Spezifikation                                                                                              |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bauteiltyp                                                                                                 | Kippschließblech                       |
| Fensterwerkstoff                                                                                           | Kunststoff                             |
| Nutmittenlage                                                                                              | 13 mm                                  |
| Falzluft                                                                                                   | 12 mm                                  |
| Anschlagseite                                                                                              | DIN links, DIN rechts                  |
| Öffnungsart/Schaltfolge                                                                                    | Dreh-Kipp                              |
| Anpressdruck                                                                                               | - 0,5 mm                               |
| Schließblechtiefe                                                                                          | 28 mm                                  |
| Werkstoff Schließbleche                                                                                    | Kunststoff-Stahl                       |
| Farbe                                                                                                      | anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), silber |
| Oberfläche                                                                                                 | verzinkt                               |
| Sicherheitseignung                                                                                         | RC-tauglich                            |
| Anwendungsbereich                                                                                          |                                        |
| Befestigungsart                                                                                            | Fensterbauschraube                     |
| Anzahl Schraubenlöcher                                                                                     | 4                                      |
| Schraubachse 1          | 6.5 mm                                 |
| Schraubachse 2          | 23.5 mm                                |
| Schraubabstand Achse 1  | 64 mm                                  |
| Schraubabstand Achse 2  | 64 mm                                  |
| Schraubachsenwinkel                                                                                        | 90°                                    |
| Einlaufschräge                                                                                             | nein                                   |
| Einlaufbreite Kippblech                                                                                    | 18 mm                                  |
| Mit Auflauf                                                                                                | nein                                   |
| Mit Langloch                                                                                               | nein                                   |
| Mit Boden                                                                                                  | ja                                     |
| Set/Garnitur                                                                                               | nein                                   |
| Verpackung                                                                                                 | Mehrweg                                |

| Profilsysteme |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilsystem  | Deceuninck - Arcade,<br>Deceuninck - Prestige,<br>Deceuninck - Deluxe,<br>Deceuninck - Elite,<br>Deceuninck - MD100,<br>Deceuninck - Eforte |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# KIPPBL.SBK.K.192

## 4932276

## Legende

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1



### Schraubachse 2

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 2




### Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1

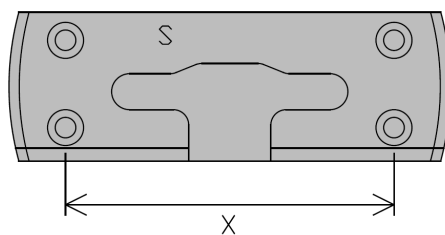

### Schraubabstand Achse 2

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 2

