


# STULPFL.GETR.GZKR-STV.R4.RW20

## 5110634

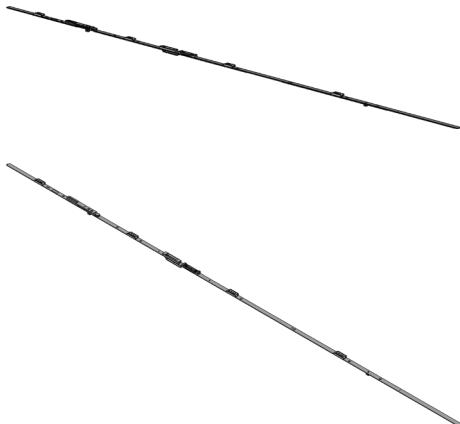

Spezifikation	
Bauteiltyp	Stulpgetriebe
Ausführung Stulpgetriebe	Stulp-Schwenkhebel
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Griffsitz	konstant
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1950 mm
max. Flügelfalzhöhe	2400 mm
Anzahl Verschlusspunkte	4
Verschlusspunkttausführung	Schließblech
Anzahl Schließbleche	4
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Stulpprofiltyp	16 mm Beschlaglmut
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Klemmung	ja
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# STULPFL.GETR.GZKR-STV.R4.RW20

## 5110634

### Legende

---

#### Verschlusspunktausführung

#### Schließblech

Das Schließblech ist das Gegenstück zum Verschlussbolzen und befindet sich auf Beschlagteilen, die im zweitöffnenden Stulpflügel montiert sind.

