

# GETRIEBE GK.U.1275-1.ZN


## 4988182



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe	550 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1025 mm
max. Flügelfalzhöhe	1275 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunkttausführung	Rundbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

# GETRIEBE GK.U.1275-1.ZN

## 4988182

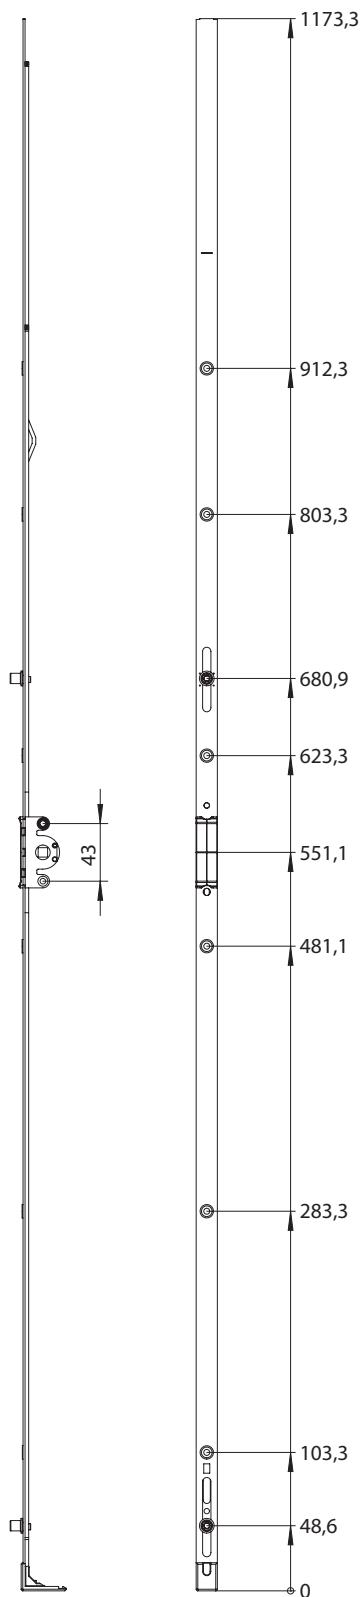

# GETRIEBE GK.U.1275-1.ZN

## 4988182

### **Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagsnute montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

### **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# GETRIEBE GK.U.1275-1.ZN

## 4988182

### Legende

# GETRIEBE GK.U.1275-1.ZN

## 4988182

---

### Bauteiltyp




# GETRIEBE GK.U.1275-1.ZN

## 4988182



# GETRIEBE GK.U.1275-1.ZN

## 4988182

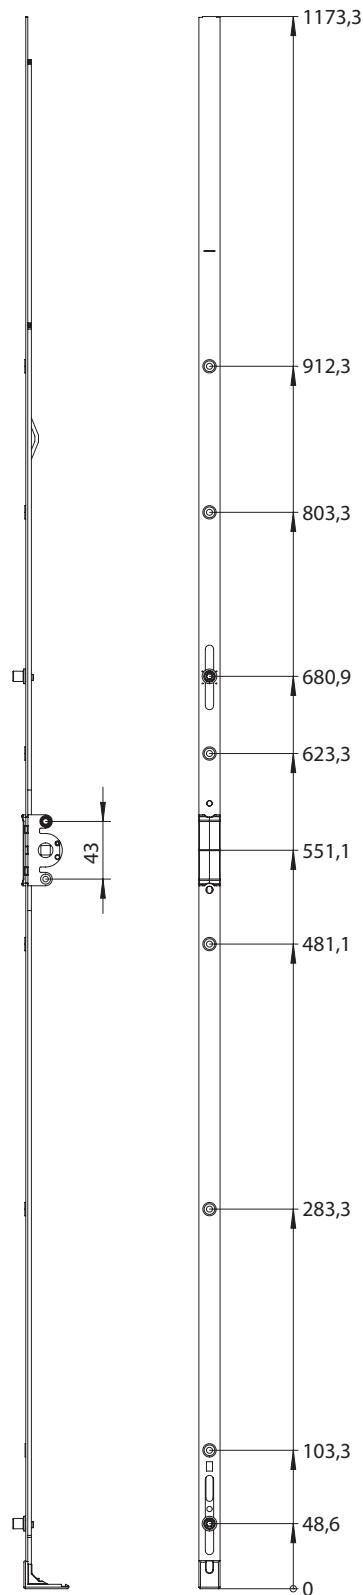

---

### Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.