


GETRIEBE GAKA.2000-4.D40

4929010

Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe
primePort	SK 100 S, SK 160 S, PAS 160, PAS 220
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsrichtung	rechts Portal, links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	40 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe	1050 mm
Abschließbar	ja
Ausführung Schließzylinder	Profilzylinder
Position Schließzylinder	Unterhalb Getriebekasten
min. Flügelfalzhöhe	1750 mm
max. Flügelfalzhöhe	2000 mm
Anzahl Verschlusspunkte	4
Verschlusspunkttausführung	Achtkantbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	ja
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

GETRIEBE GAKA.2000-4.D40

4929010

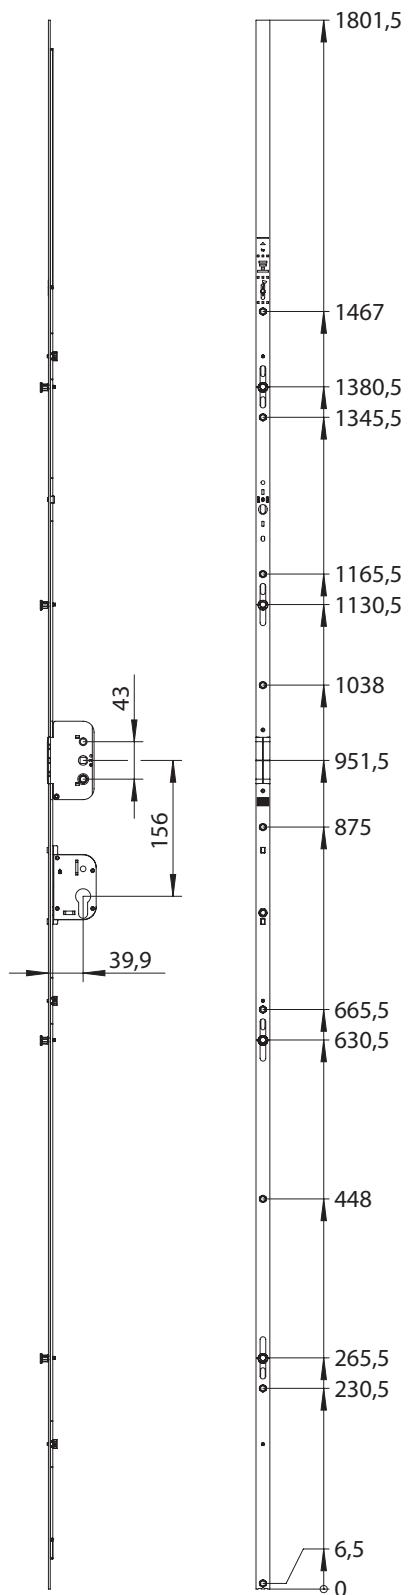

GETRIEBE GAKA.2000-4.D40

4929010

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagsnute montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETRIEBE GAKA.2000-4.D40

4929010

Legende

GETRIEBE GAKA.2000-4.D40


4929010

Bauteiltyp



GETRIEBE GAKA.2000-4.D40

4929010

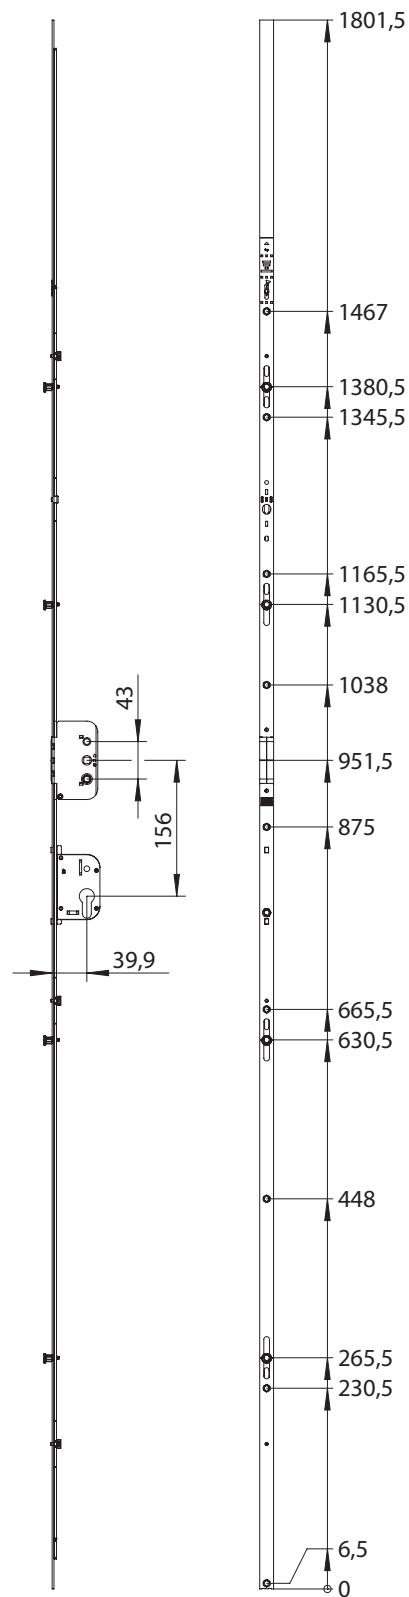

GETRIEBE GAKA.2000-4.D40

4929010



Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.